

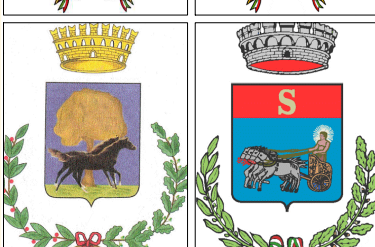
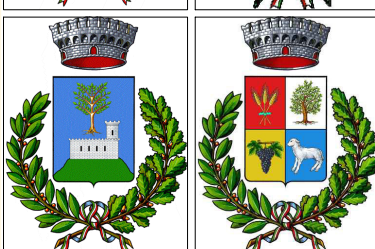


UNIONE COMUNI "MARMILLA"

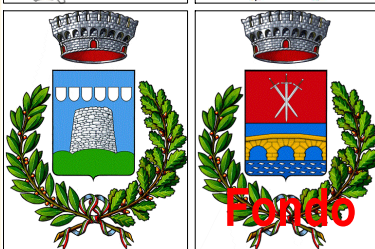

**Fondo di sviluppo e coesione 2014/2016 -
Delibera CIPE n. 26/2016. Patto per lo
sviluppo della Regione Sardegna**

**Interventi di messa in sicurezza delle strade
esistenti sul territorio della Sardegna
C.I.G.: ZCA223F916 - CUP: D47H17000930002**

Progetto Definitivo - Esecutivo

Allegato A.3

**Computo metrico estimativo
(Compresi i costi della manodopera)**

**Il Presidente
Sig. Celestino Pitzalis**

**Il Resp. del Servizio
Ing. Valerio Porcu**

**Data
Settembre 2018**

**Aggiornamento
.....**

**Progettazione
R.T.P.**

**Mandatario Ing. Sandro Lobina
Mandante Arch. Federico Lobina**

**Collaborazione
Studio Lobina S.r.l.
Via Trieste 93 - Selargius (Ca)**

UNIONE COMUNI “MARMILLA”

Provincia del Sud Sardegna

Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020

Delibera CIPE n° 26/2016.

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna

**Interventi di manutenzione e messa in sicurezza
delle strade esistenti sul territorio della Sardegna**

C.I.G. ZCA223F916– C.U.P. D47H17000930002

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
(Comprensivo dei costi della manodopera)**

Unione Comuni "Marmilla"
Provincia del Sud Sardegna

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 - Delibera CIPE n° 26/2016.
Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna

COMMITTENTE: Interventi di manutenzione e messa in sicurezza
delle strade esistenti sul territorio della Sardegna
Unione Comuni "Marmilla"
C.I.G. ZCA223F916– C.U.P. D47H17000930002

Data, 18/09/2018

IL TECNICO

R.T.P. - Ing. Sandro Lobina, Arch. Federico Lobina

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	1 - BARUMINI (Cat 1)							
1 / 1 PF.0001.000 3.0015 04/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 1 - 1 - BARUMINI Strada cimitero		251,40	2,80	0,07	49,27		
	SOMMANO metri cubi					49,27	301,55	14'857,37
	2 - COLLINAS (Cat 2)							
2 / 2 PF.0001.000 1.0001 04/09/2018	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO Cat 2 - 2 - COLLINAS		20,00			20,00		
	SOMMANO metri					20,00	2,02	40,40
3 / 3 PF.0001.000 1.0006 04/09/2018	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMETAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3,00, compresa la formazione del ... ulta nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO Cat 2 - 2 - COLLINAS					120,00		
	SOMMANO metri quadri					120,00	6,50	780,00
4 / 4 PF.0001.000 3.0002 04/09/2018	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Cat 2 - 2 - COLLINAS Via F. Mammucci	120,00			0,10	12,00		
	SOMMANO metri cubi					12,00	33,67	404,04
5 / 5 PF.0001.000 3.0006 04/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da misto granulare di ghiaia o pietrisco e sabbia, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ... urato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso con vibrofinitrice. Cat 2 - 2 - COLLINAS	120,00			0,10	12,00		
	SOMMANO metri cubi					12,00	212,20	2'546,40
6 / 6 PF.0001.000 3.0010 04/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 2 - 2 - COLLINAS							
	A R I P O R T A R E							18'628,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							18'628,21	
7 / 7 PF.0001.000 3.0020 04/09/2018	SOMMANO metri cubi	120,00			0,07	8,40	288,40	2'422,56	
					8,40				
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 2 - 2 - COLLINAS	120,00			0,03	3,60	328,17	1'181,41	
	SOMMANO metri cubi				3,60				
	3 - FURTEI (Cat 3)								
	8 / 8 PF.0001.000 3.0020 05/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 3 - 3 - FURTEI							
	Via Asproni		130,00	4,80	0,03	18,72			
	Via Amsicora		80,00	5,20	0,03	12,48			
	Via E. Lussu		85,00	5,50	0,03	14,03			
	SOMMANO metri cubi					45,23	328,17	14'843,13	
9 / 9 PF.0001.000 3.0020 05/09/2018	4 - GENURI (Cat 4)								
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 4 - 4 - GENURI								
	Via Nuscis	534,00			0,03	16,02			
		200,00			0,03	6,00			
	SOMMANO metri cubi					22,02	328,17	7'226,30	
	5 - GESTURI (Cat 5)								
	10 / 10 PF.0001.000 3.0030 08/09/2018	PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici Cat 5 - 5 - GESTURI							
	Via sa Giara		145,00	4,00		580,00	0,53	307,40	
	SOMMANO metri quadri				580,00				
	11 / 11 PF.0001.000 3.0015 05/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 5 - 5 - GESTURI							
Via sa Giara			145,00	4,00	0,07	40,60	301,55	12'242,93	
SOMMANO metri cubi					40,60				
	A R I P O R T A R E							56'851,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							56'851,94
12 / 12 PF.0001.000 2.0049 05/09/2018	SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una prfondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, la ... preesistente; riempimento con l'impiego di materiale misto naturale di cava (0-200), compresa la fornitura dei materiali Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS Intervento A - Prolungamento via Deledda					120,00		
	SOMMANO metri quadri					120,00	9,69	1'162,80
13 / 13 PF.0004.000 1.0004 05/09/2018	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS Intervento A - Prolungamento via Deledda Intervento B Intervento C Intervento D *(par.ug.=11*0,50/2) Intervento D-marciapiede	120,00 2,00 2,75	 1,50 5,00 1,60 1,60	 1,50 1,50 1,80 1,80	 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10	12,00 0,45 0,75 0,29 0,41 0,29		
	SOMMANO metri cubi					14,19	197,69	2'805,22
14 / 14 PF.0008.000 2.0010 05/09/2018	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 15x15 Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS Intervento A - Prolungamento via Deledda Intervento B Intervento C Intervento D *(par.ug.=11,00*0,50/2) Intervento D-marciapiede	120,00 2,00 2,75	 1,50 5,00 1,60 1,60	 1,50 1,50 1,80 1,80	 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98	357,60 13,41 22,35 8,58 8,20 8,58		
	SOMMANO kilogrammi					418,72	2,08	870,94
15 / 15 PF.0001.000 1.0010 05/09/2018	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, per larghezze >= a m 3.00 eseguita a tutta sezione con mezzi ... trasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS Intervento B Intervento C	2,00	1,50 1,60	1,60 1,80		4,80 2,88		
	SOMMANO metri quadri					7,68	8,17	62,75
16 / 16 PF.0001.000 1.0008 05/09/2018	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la formazione del ... risulta nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CALCESTRUZZO ARMATO Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS Intervento B Intervento C Intervento D	2,00	1,50 5,00 1,60 1,50	1,60 1,60 1,80 4,00		4,80 8,00 2,88 6,00		
	A R I P O R T A R E					21,68		61'753,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,68		61'753,65
	SOMMANO metri quadri					21,68	9,63	208,78
17 / 17 PF.0001.000 3.0061 05/09/2018	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepara ... scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione forata cm 15x25 a superficie ruvida Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS Intervento B	2,00	1,50 5,00 11,00 4,50			3,00 5,00 11,00 4,50		
	Intervento D							
	SOMMANO metri					23,50	30,20	709,70
18 / 18 D.0001.0001 05/09/2018	SOVRAPPREZZO PER COLORAZIONE DEL CALCESTRUZZO PER GETTI IN CALCESTRUZZO A FACCIA VISTA Sovrapprezzo sul calcestruzzo RCK 20 per massetti e/o sottofondi, colorato con pigmenti colo ... cestruzzo, dovrà aumentare l'intensità cromatica e la durata nel tempo della colorazione. Ogni altro onere compreso Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS Intervento B	2,00	1,50 5,00 1,60 1,60	1,50 1,50 1,80 1,80	0,10 0,10 0,10 0,10	0,45 0,75 0,29 0,29		
	Intervento C							
	Intervento D-marciapiede							
	SOMMANO metri cubi					1,78	250,45	445,80
19 / 19 PF.0012.000 1.0005 06/09/2018	Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di attrezzi di cantiere, in presenza di rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 Kg/cmq, all ... di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 1.5 m dal piano di campagna. Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS Intervento D *(lung.=11*0,5/2) A stima	0,50	2,75			1,38 0,10		
	SOMMANO metri cubi					1,48	137,97	204,20
20 / 20 PF.0001.000 7.0005 06/09/2018	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS Intervento D *(par.ug.=11*0,50/2)	2,75			0,20	0,55		
	SOMMANO metri cubi					0,55	70,39	38,71
21 / 21 D.0001.0002 06/09/2018	BASOLATO IN PIETRA LOCALE Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq 1,00 di pavimentazione in pietra locale (arenaria) del tutto simile alla pavimentazione esistente per form ... gni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte e secondo gli schemi di cui agli elaborati grafici. Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS Intervento D *(par.ug.=15,00*0,50/2)	3,75				3,75		
	SOMMANO metri quadri					3,75	148,00	555,00
	7 - LUNAMATRONA (Cat 7)							
	A R I P O R T A R E							63'915,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'915,84
22 / 22 PF.0001.000 3.0020 06/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 7 - 7 - LUNAMATRONA Via V. Emanuele II Via F.lli Bandiera Vico Cottolengo	530,00 768,50 120,00				0,03 0,03 0,03	15,90 23,06 3,60	
	SOMMANO metri cubi					42,56	328,17	13'966,92
	8 - PAULI ARBAREI (Cat 8)							
23 / 23 PF.0001.000 3.0020 06/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 8 - 8 - PAULI ARBAREI Via Milano Via Roma	405,00 323,00				0,03 0,03	12,15 9,69	
	SOMMANO metri cubi					21,84	328,17	7'167,23
	9 - SEGARIU (Cat 9)							
24 / 24 PF.0001.000 3.0030 08/09/2018	PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls preesistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici Cat 9 - 9 - SEGARIU Via casa dell'artista		194,50	3,50		680,75		
	SOMMANO metri quadri					680,75	0,53	360,80
	10 - SETZU (Cat 10)							
25 / 25 PF.0001.000 3.0015 06/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione d ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 9 - 9 - SEGARIU Via casa dell'artista		194,50	3,50	0,07	47,65		
	SOMMANO metri cubi					47,65	301,55	14'368,86
	10 - SETZU (Cat 10)							
26 / 26 PF.0001.000 3.0020 06/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 10 - 10 - SETZU Via A. Tomasu		17,10 24,20 121,90	3,00 3,10 5,00	0,03 0,03 0,03	1,54 2,25 18,29		
	SOMMANO metri cubi					22,08	328,17	7'245,99
	11 - SIDDI (Cat 11)							
	A R I P O R T A R E							107'025,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'025,64
27 / 27 PF.0001.000 3.0020 06/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 11 - 11 - SIDDI Via Can. Agostino Sanna	655,40			0,03	19,66		
	SOMMANO metri cubi					19,66	328,17	6'451,82
	12 - TUILI (Cat 12)							
28 / 28 PF.0001.000 3.0020 06/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 12 - 12 - TUILI Via Marconi	613,00 98,00			0,03 0,03	18,39 2,94		
	SOMMANO metri cubi					21,33	328,17	6'999,87
	13 - TURRI (Cat 13)							
29 / 29 D.0001.0004 06/09/2018	PULIZIA E REGOLARIZZAZIONE DI SUPERFICIE STRADALE. Prezzo per la puliziaae regolarizzazione di m² 1,00 di superficie stradale, in relIquato o estensione unica, da eseguirsi in qual ... egno o metallo sia di linee telettriche che di altri impianti pubblici o privati. Compresa la compensazione dei volumi. Cat 13 - 13 - TURRI Strada comunale		190,00	3,50		665,00		
	SOMMANO metri quadri					665,00	1,20	798,00
30 / 30 PF.0001.000 3.0002 06/09/2018	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Cat 13 - 13 - TURRI Strada comunale		190,00	3,50	0,20	133,00		
	SOMMANO metri cubi					133,00	33,67	4'478,11
31 / 31 D.0001.0003 06/09/2018	MATERIALE AGGREGANTE PER STABILIZZAZIONE Prezzo per la fornitura e posa in opera di materiale aggregante di cava con bassa percentuale d'argilla occorrente per la stabilizzazion ... li dell'intero territorio di competenza. Valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Cat 13 - 13 - TURRI Strada comunale		190,00	3,50	0,05	33,25		
	SOMMANO m3					33,25	57,40	1'908,55
	14 - USSARAMANNA (Cat 14)							
32 / 32	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA							
	A R I P O R T A R E							127'661,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'661,99
PF.0001.000 3.0020 06/09/2018	(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 14 - 14 - USSARAMANNA Via Nuraghe Via Trieste		93,20 85,00	3,40 4,80	0,03 0,03	9,51 12,24		
	SOMMANO metri cubi					21,75	328,17	7'137,70
	15 - VILLAMAR (Cat 15)							
33 / 33 PF.0001.000 3.0020 06/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 15 - 15 - VILLAMAR Via V. Emanuele II Via Ponti Nou *(par.ug.=(41,20+5,50)*20,20/2)	450,00 471,67			0,03 0,03	13,50 14,15		
	Via Duca d'Aosta Via Indipendenza Via Garibaldi	316,17 167,15 487,90	160,10	5,50	0,03 0,03 0,03	9,49 5,01 14,64		
	SOMMANO metri cubi					83,21	328,17	27'307,03
	16 - VILLANOVAFORRU (Cat 16)							
34 / 34 PF.0001.000 3.0020 06/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 16 - 16 - VILLANOVAFORRU Via Tirso	704,00			0,03	21,12		
	SOMMANO metri cubi					21,12	328,17	6'930,95
	17 - VILLANOVAFRANCA (Cat 17)							
35 / 35 PF.0001.000 3.0020 06/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 17 - 17 - VILLANOVAFRANCA Via Galilei a stima	1'236,00 86,00			0,03 0,03	37,08 2,58		
	SOMMANO metri cubi					39,66	328,17	13'015,22
	18 - INTERCOMUNALE SP 49 (Cat 18)							
36 / 36 PF.0001.000 3.0020 06/09/2018	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... ione bituminosa,compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 18 - 18 - INTERCOMUNALE SP 49 Strada Provinciale Tuili-Pauli Arbarei		565,00	6,90	0,03	116,96		
	SOMMANO metri cubi					116,96	328,17	38'382,76
	A R I P O R T A R E							220'435,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							220'435,65
37 / 37 PF.0001.000 3.0093 17/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq Cat 18 - 18 - INTERCOMUNALE SP 49 A stima SOMMANO metri	2,00	565,00 5,00			1'130,00 5,00 1'135,00	3,38	3'836,30
38 / 38 PF.0001.000 3.0100 17/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 18 - 18 - INTERCOMUNALE SP 49 A stima SOMMANO metri Parziale LAVORI A CORPO euro		565,00 2,00			565,00 2,00 567,00	3,36	1'905,12 226'177,07
LAVORI A MISURA								
1 - BARUMINI (Cat 1)								
39 / 39 RU.0001.000 1.0002.F 12/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 1 - 1 - BARUMINI SOMMANO ora					1,00 1,00	37,07	37,07
40 / 40 RU.0001.000 1.0003.F 12/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 1 - 1 - BARUMINI SOMMANO ora					3,00 3,00	33,41	100,23
41 / 41 D.0001.0006 12/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 1 - 1 - BARUMINI SOMMANO euro					533,00 533,00	0,01	5,33
2 - COLLINAS (Cat 2)								
42 / 42 PF.0001.000 3.0097 12/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 2 - 2 - COLLINAS SOMMANO metri		5,00			5,00 5,00	3,91	19,55
43 / 43 RU.0001.000 1.0002.F	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 2 - 2 - COLLINAS					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		226'339,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		226'339,25
14/09/2018	SOMMANO ora					1,00	37,07	37,07
44 / 44 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 2 - 2 - COLLINAS					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	33,41	66,82
45 / 45 D.0001.0006 12/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 2 - 2 - COLLINAS					175,00		
	SOMMANO euro					175,00	0,01	1,75
3 - FURTEI (Cat 3)								
46 / 46 PF.0001.000 3.0097 12/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 3 - 3 - FURTEI		23,00			23,00		
	SOMMANO metri					23,00	3,91	89,93
47 / 47 RU.0001.000 1.0003.F 12/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 3 - 3 - FURTEI					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	33,41	66,82
48 / 48 D.0001.0006 12/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 3 - 3 - FURTEI					12,00		
	SOMMANO euro					12,00	0,01	0,12
4 - GENURI (Cat 4)								
49 / 49 PF.0001.000 3.0097 12/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 4 - 4 - GENURI		7,00			7,00		
	SOMMANO metri					7,00	3,91	27,37
50 / 50 RU.0001.000 1.0002.F 12/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 4 - 4 - GENURI					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	37,07	111,21
51 / 51 RU.0001.000 1.0003.F 12/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 4 - 4 - GENURI					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	33,41	133,64
	A R I P O R T A R E							226'873,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							226'873,98
52 / 52 D.0001.0006 12/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 4 - 4 - GENURI 							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							229'325,13
60 / 60 RU.0001.000 1.0001.F 14/09/2018	6 - LAS PLASSAS (Cat 6) OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS SOMMANO ora					3,00	39,90	119,70
						3,00		
61 / 61 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	6 - LAS PLASSAS (Cat 6) OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS SOMMANO ora					4,00	37,07	148,28
						4,00		
62 / 62 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	6 - LAS PLASSAS (Cat 6) OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS SOMMANO ora					5,00	33,41	167,05
						5,00		
63 / 63 D.0001.0006 14/09/2018	6 - LAS PLASSAS (Cat 6) ARROTONDAMENTO Cat 6 - 6 - LAS PLASSAS SOMMANO euro					107,00	0,01	1,07
						107,00		
64 / 64 PF.0001.000 3.0097 14/09/2018	7 - LUNAMATRONA (Cat 7) SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 7 - 7 - LUNAMATRONA SOMMANO metri	3,00	9,10			27,30	3,91	106,74
						27,30		
65 / 65 PF.0001.000 3.0106 14/09/2018	7 - LUNAMATRONA (Cat 7) SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 7 - 7 - LUNAMATRONA SOMMANO metri quadri	3,00	2,00	1,50		9,00	36,62	329,58
						9,00		
66 / 66 D.0001.0005 15/09/2018	7 - LUNAMATRONA (Cat 7) SOPRAELEVAZIONE DI CHIUSINO. Prezzo per la fornitura dei materiali e posa in opera di quanto necessario per la sopraelevazione di n. 1 chiusino esistente di qualsivoglia dimension ... alla quota tale da rendere il chiusino complanare con la nuova pavimentazione. Compreso ogni altro onere necessario. Cat 7 - 7 - LUNAMATRONA SOMMANO cadauno					6,00	75,80	454,80
						6,00		
67 / 67 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	7 - LUNAMATRONA (Cat 7) OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 7 - 7 - LUNAMATRONA					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		230'652,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		230'652,35
	SOMMANO ora					2,00	37,07	74,14
68 / 68 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 7 - 7 - LUNAMATRONA					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	33,41	66,82
69 / 69 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 7 - 7 - LUNAMATRONA					100,00		
	SOMMANO euro					100,00	0,01	1,00
8 - PAULI ARBAREI (Cat 8)								
70 / 70 PF.0001.000 3.0097 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 8 - 8 - PAULI ARBAREI	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO metri					20,00	3,91	78,20
71 / 71 PF.0001.000 3.0106 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 8 - 8 - PAULI ARBAREI		2,00	1,50		3,00		
	SOMMANO metri quadri					3,00	36,62	109,86
72 / 72 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 8 - 8 - PAULI ARBAREI					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	37,07	74,14
73 / 73 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 8 - 8 - PAULI ARBAREI					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	33,41	66,82
74 / 74 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 8 - 8 - PAULI ARBAREI					375,00		
	SOMMANO euro					375,00	0,01	3,75
9 - SEGARIU (Cat 9)								
75 / 75 PF.0001.000 3.0097 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 9 - 9 - SEGARIU		4,50			4,50		
	A R I P O R T A R E					4,50		231'127,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,50		231'127,08
	SOMMANO metri					4,50	3,91	17,60
76 / 76 PF.0001.000 3.0106 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 9 - 9 - SEGARIU		2,00	1,50		3,00		
	SOMMANO metri quadri					3,00	36,62	109,86
77 / 77 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 9 - 9 - SEGARIU					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	37,07	74,14
78 / 78 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 9 - 9 - SEGARIU					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	33,41	66,82
79 / 79 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 9 - 9 - SEGARIU					192,00		
	SOMMANO euro					192,00	0,01	1,92
10 - SETZU (Cat 10)								
80 / 80 PF.0001.000 3.0097 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 10 - 10 - SETZU		10,00			10,00		
	SOMMANO metri					10,00	3,91	39,10
81 / 81 PF.0001.000 3.0106 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 10 - 10 - SETZU		2,00	1,50		3,00		
	SOMMANO metri quadri					3,00	36,62	109,86
82 / 82 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 10 - 10 - SETZU					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	37,07	37,07
83 / 83 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 10 - 10 - SETZU					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		231'583,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		231'583,45
	SOMMANO ora					2,00	33,41	66,82
84 / 84 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 10 - 10 - SETZU					116,00		
	SOMMANO euro					116,00	0,01	1,16
	11 - SIDDI (Cat 11)							
85 / 85 D.0001.0005 14/09/2018	SOPRAELEVAZIONE DI CHIUSINO. Prezzo per la fornitura dei materiali e posa in opera di quanto necessario per la sopraelevazione di n. 1 chiusino esistente di qualsivoglia dimension ... alla quota tale da rendere il chiusino complanare con la nuova pavimentazione. Compreso ogni altro onere necessario. Cat 11 - 11 - SIDDI					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	75,80	606,40
86 / 86 PF.0001.000 3.0097 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 11 - 11 - SIDDI					24,00		
	SOMMANO metri					24,00	3,91	93,84
87 / 87 PF.0001.000 3.0106 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 11 - 11 - SIDDI	2,00	2,50	1,50		7,50		
	SOMMANO metri quadri					7,50	36,62	274,65
88 / 88 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 11 - 11 - SIDDI					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	37,07	37,07
89 / 89 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 11 - 11 - SIDDI					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	33,41	33,41
90 / 90 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 11 - 11 - SIDDI					281,00		
	SOMMANO euro					281,00	0,01	2,81
	12 - TUILI (Cat 12)							
91 / 91	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice							
	A R I P O R T A R E							232'699,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							232'699,61
PF.0001.000 3.0097 14/09/2018	spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 12 - 12 - TUILI	2,00	10,50			21,00		
	SOMMANO metri					21,00	3,91	82,11
92 / 92 PF.0001.000 3.0106 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 12 - 12 - TUILI	2,00	2,50	1,50		7,50		
	SOMMANO metri quadri					7,50	36,62	274,65
93 / 93 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 12 - 12 - TUILI					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	37,07	74,14
94 / 94 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 12 - 12 - TUILI					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	33,41	66,82
95 / 95 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 12 - 12 - TUILI					241,00		
	SOMMANO euro					241,00	0,01	2,41
	13 - TURRI (Cat 13)							
96 / 96 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 13 - 13 - TURRI					4,00		
	SOMMANO ora					4,00	37,07	148,28
97 / 97 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 13 - 13 - TURRI					5,00		
	SOMMANO ora					5,00	33,41	167,05
98 / 98 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 13 - 13 - TURRI					1,00		
	SOMMANO euro					1,00	0,01	0,01
	14 - USSARAMANNA (Cat 14)							
99 / 99 RU.0001.000 1.0002.F	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 14 - 14 - USSARAMANNA					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		233'515,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		233'515,08
14/09/2018	SOMMANO ora					2,00	37,07	74,14
100 / 100 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 14 - 14 - USSARAMANNA					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	33,41	66,82
101 / 101 PF.0001.000 3.0106 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 14 - 14 - USSARAMANNA	2,00	2,00	1,50		6,00		
	SOMMANO metri quadri					6,00	36,62	219,72
102 / 102 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 14 - 14 - USSARAMANNA					162,00		
	SOMMANO euro					162,00	0,01	1,62
15 - VILLAMAR (Cat 15)								
103 / 103 PF.0001.000 3.0097 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 15 - 15 - VILLAMAR	6,00	4,90			29,40		
	SOMMANO metri					29,40	3,91	114,95
104 / 104 D.0001.0005 06/09/2018	SOPRAELEVAZIONE DI CHIUSINO. Prezzo per la fornitura dei materiali e posa in opera di quanto necessario per la sopraelevazione di n. 1 chiusino esistente di qualsivoglia dimension ... alla quota tale da rendere il chiusino complanare con la nuova pavimentazione. Compreso ogni altro onere necessario. Cat 15 - 15 - VILLAMAR Via V. Emanuele Via Indipendenza Via Duca d'Aosta Via Garibaldi					10,00 3,00 5,00 5,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	75,80	1'743,40
105 / 105 PF.0001.000 3.0106 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 15 - 15 - VILLAMAR	6,00	2,00	1,50		18,00		
	SOMMANO metri quadri					18,00	36,62	659,16
106 / 106 RU.0001.000 1.0002.F	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 15 - 15 - VILLAMAR					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		236'394,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		236'394,89
14/09/2018	SOMMANO ora					2,00	37,07	74,14
107 / 107 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 15 - 15 - VILLAMAR					3,00		
	SOMMANO ora					3,00	33,41	100,23
108 / 108 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 15 - 15 - VILLAMAR					109,00		
	SOMMANO euro					109,00	0,01	1,09
16 - VILLANOVAFORRU (Cat 16)								
109 / 109 D.0001.0005 14/09/2018	SOPRAELEVAZIONE DI CHIUSINO. Prezzo per la fornitura dei materiali e posa in opera di quanto necessario per la sopraelevazione di n. 1 chiusino esistente di qualsivoglia dimension ... alla quota tale da rendere il chiusino complanare con la nuova pavimentazione. Compreso ogni altro onere necessario. Cat 16 - 16 - VILLANOVAFORRU					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	75,80	151,60
110 / 110 PF.0001.000 3.0106 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... rcoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 16 - 16 - VILLANOVAFORRU		2,50	2,50		6,25		
	SOMMANO metri quadri					6,25	36,62	228,88
111 / 111 PF.0001.000 3.0097 14/09/2018	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq Cat 16 - 16 - VILLANOVAFORRU		11,50			11,50		
	SOMMANO metri					11,50	3,91	44,97
112 / 112 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 16 - 16 - VILLANOVAFORRU					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	37,07	74,14
113 / 113 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 16 - 16 - VILLANOVAFORRU					2,00		
	SOMMANO ora					2,00	33,41	66,82
114 / 114 D.0001.0006	ARROTONDAMENTO Cat 16 - 16 - VILLANOVAFORRU							
	A R I P O R T A R E							237'136,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							237'136,76
14/09/2018	SOMMANO euro					264,00	0,01	2,64
						264,00		
	17 - VILLANOVAFRANCA (Cat 17)							
115 / 115 D.0001.0005 14/09/2018	SOPRAELEVAZIONE DI CHIUSINO. Prezzo per la fornitura dei materiali e posa in opera di quanto necessario per la sopraelevazione di n. 1 chiusino esistente di qualsivoglia dimension ... alla quota tale da rendere il chiusino complanare con la nuova pavimentazione. Compreso ogni altro onere necessario. Cat 17 - 17 - VILLANOVAFRANCA					12,00	75,80	909,60
						12,00		
116 / 116 RU.0001.000 1.0001.F 14/09/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) Cat 17 - 17 - VILLANOVAFRANCA					5,00	39,90	199,50
						5,00		
117 / 117 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 17 - 17 - VILLANOVAFRANCA					10,00	37,07	370,70
						10,00		
118 / 118 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 17 - 17 - VILLANOVAFRANCA					15,00	33,41	501,15
						15,00		
119 / 119 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 17 - 17 - VILLANOVAFRANCA					383,00	0,01	3,83
						383,00		
	18 - INTERCOMUNALE SP 49 (Cat 18)							
120 / 120 RU.0001.000 1.0001.F 14/09/2018	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) Cat 18 - 18 - INTERCOMUNALE SP 49					6,00	39,90	239,40
						6,00		
121 / 121 RU.0001.000 1.0002.F 14/09/2018	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) Cat 18 - 18 - INTERCOMUNALE SP 49					9,00	37,07	333,63
						9,00		
122 / 122 RU.0001.000 1.0003.F 14/09/2018	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) Cat 18 - 18 - INTERCOMUNALE SP 49					9,00	33,41	300,69
						9,00		
	A R I P O R T A R E							239'997,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							239'997,90
123 / 123 D.0001.0006 14/09/2018	ARROTONDAMENTO Cat 18 - 18 - INTERCOMUNALE SP 49					210,00	0,01	2,10
	SOMMANO euro					210,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	TOTAL E euro							

[illegible]

[illegible]